Sanken

Sanken NEOVIEW

地球にやさしい　環境にやさしい

LED防犯灯
LED街路灯

～主な用途～
街路、公園、駐車場、構内
など屋外照明

灯具設置間隔32mで防犯照度基準クラスB+をクリア

NVS20010SA5SN、高さ4.5m設置、道路幅5m、保守率0.63

（公社）日本防犯設備協会では、4m先の歩行者の見え方を基準とした「防犯照明の推奨照度」を設定しています。この推奨照度はクラスA、B+、Bに区分され、少なくともクラスBを確保することが望ましいとされています。

出典：（公社）日本防犯灯設備協会「防犯灯に関する調査研究報告書」、「防犯灯の照度基準」より

低電磁波ノイズ

サンケン電気製LED照明は、全てが低ノイズ型。
全機種CISPR15規格をクリア。安心して採用いただけます。

長寿命・低温動作

寿命50,000～60,000時間とメンテナンス費用が削減できます。
また、低温動作性に優れ、寒冷地等でも使用できます。

サンケン電気株式会社
http://www.sanken-ele.co.jp

■製品仕様

	防犯灯					街路灯	
	NVS10010SA5SN	10VA：NVS10008SA5SN 20VA：NVS20010SA5SN		10VA：NVS10012SA5SN 40VA：NVS40010SA5SN		NVS80A01SA5-H0	NVSA5E02SA5-V7(V8)
	10VA	10VA	20VA	10VA	40VA	—	—
クラスB+ 設置間隔（m）	16	16	32	16	39	—	—
自動点滅器	有　※オプションにより無しも対応可能					無	無
入力電圧（V）	AC100	AC100/200		AC100/200		AC100/200	AC100/200
入力電力（W）	9.1	9.0	17.7	7.3	35.5	74.0	110
色温度（K）	5,000					5,700	5,000
全光束（lm）	800	800	1,700	850	2,850	7,900	14,200
演色性	Ra 70					Ra70	Ra70
質量（kg）	1.2	1.5	2.0	2.3		10.0	8.7(V7), 8.9(V8)
材質	本体：アルミニウム、カバー：樹脂					本体：アルミニウム	本体：アルミニウム
動作周囲温度（℃）	-20～40					-20～40	-20～40
防塵防水性能	IP23					IP66	IP23
寿命（h）	60,000					50,000	60,000
標準価格	¥14,500	10VA：¥16,000 20VA：¥32,300		10VA：¥28,800 20VA：¥59,000		¥245,000	¥298,000

■外形図（mm）

NVS10008SA5SN

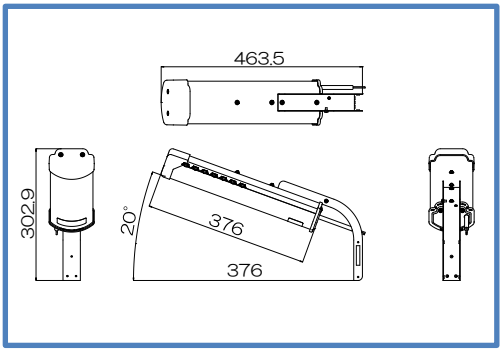

NVS80A01SA5-H0

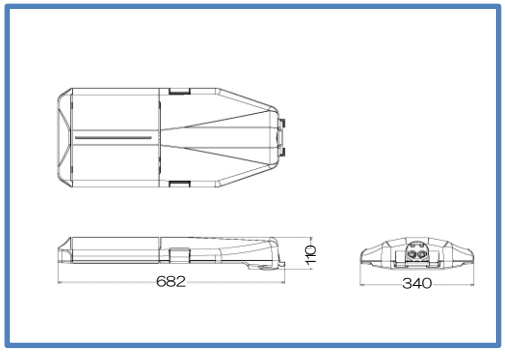

NVSA5E02SA5-V7

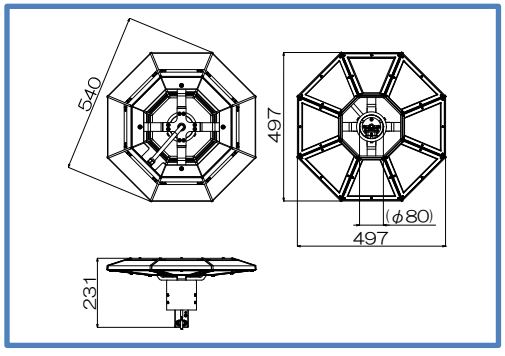

ご　注　意

- SankenNEOVIEWは、サンケン電気（株）のLED照明灯具の登録商標です。
- ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
- 本書に記載されている内容は、改良などにより予告無く変更することがありますのでご了承ください。
  従って、最終的な設計、ご購入、ご使用に際しましては、最新の情報であることをご確認ください。
- 取り付ける電源によっては、各取付穴、電源穴、端子台の各位置が変更となる場合がございます。
- 設置は電気工事士の資格が必要です。
- 本書に記載された内容を文書による当社の承諾無しに転記複製を禁じます。

■取扱店

サンケン電気株式会社
http://www.sanken-ele.co.jp
お問い合わせ先　ＰＳ営業統括部　ＬＥＤ照明営業グループ／03-3986−6157

この資料は平成27年7月現在のものです。